





■ ラインアップ

商品名	品番	UTM本体	バック構成
FG50E	YUTMP50E	FortiGate 50E 	<ul style="list-style-type: none"> • UTM機器本体 (5年ライセンス付) • 導入時設置/設定サービス • ヘルプデスク (5年) • UTM監視サービス (5年) • オンサイト保守 (5年) • 定期レポートサービス (初年度4回)
FG60F	Y9FG6FPV	FortiGate 60F 	
FG80E	Y9FG8EPV	FortiGate 80E 	
FG100E	Y9FG1EPV	FortiGate 100E 	

オプションサービス	品番	内容
定期レポートサービス (4年)	YUTMSRP4	UTM利用期間終了まで発行される定期レポートサービス (発行: 4回/年)

■ 主な仕様※2

商品名	FG50E	FG60F	FG80E	FG100E
インターフェースとモジュール				
GbE RJ45 WANインターフェース	2	2	2	2
GbE RJ45 LANインターフェース	5	5	12	14
GbE RJ45とSFP共有メディアペア	— (無し)	— (無し)	2	2
無線インターフェース	— (無し)	— (無し)	— (無し)	— (無し)
システム性能 — エンタープライズトラフィック混合				
脅威保護スループット※3	160Mbps	700Mbps	250Mbps	250Mbps
システム性能				
ファイアウォール同時セッション (TCP)	1,800,000	700,000	1,300,000	2,000,000
ファイアウォール新規セッション/秒 (TCP)	21,000	35,000	30,000	30,000
サイズ				
高さ×幅×奥行 (mm)	36.5×216×140	38×216×160	42×216×178	44.45×432×254
重量	0.914kg	0.9kg	1.2kg	3.3kg
形状	デスクトップ	デスクトップ	デスクトップ	ラックマウント (1RU)
動作環境				
最大電流	100V / 0.6A	115V AC / 0.2A	100V AC / 0.25A	100V / 1A
消費電力 (平均 / 最大)	15W / 18W	17.0W / 18.5W	18W / 25W	23W / 25.5W
騒音レベル	0dBA (ファンレス)	0dBA (ファンレス)	0dBA (ファンレス)	40.4dBA

※2: 記載の仕様は、フォーティネット社製UTM機器本体の技術仕様の項目から一部の項目を割愛しております。
 ※3: 脅威保護スループットは、ログ機能が有効な状態で測定されています。脅威保護パフォーマンスは、ファイアウォール、IPS、アプリケーション制御、およびマルウェアに対する保護が有効な状態で測定されています。

- FortiGateは、Fortinet Inc.の登録商標です。
- その他記載されているフォーティネット製品名はフォーティネットの商標です。
- その他商品名、会社名およびロゴは各社の登録商標または商標です。
- 本カタログに掲載されている機器はFortiGate 50E、FortiGate 60F、FortiGate 80E、FortiGate 100Eです。

シャープマーケティングジャパン株式会社
 ビジネスソリューション社
 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号

■お求めは信用と技術を誇る当店で

このカタログの内容は、2020年11月現在のものです。

UTM(統合脅威管理)ソリューション

Unified Threat Management


FGモデル



シャープがご提供するUTM

(統合脅威管理) ソリューション

① 充実したワンストップサービスで導入後も安心

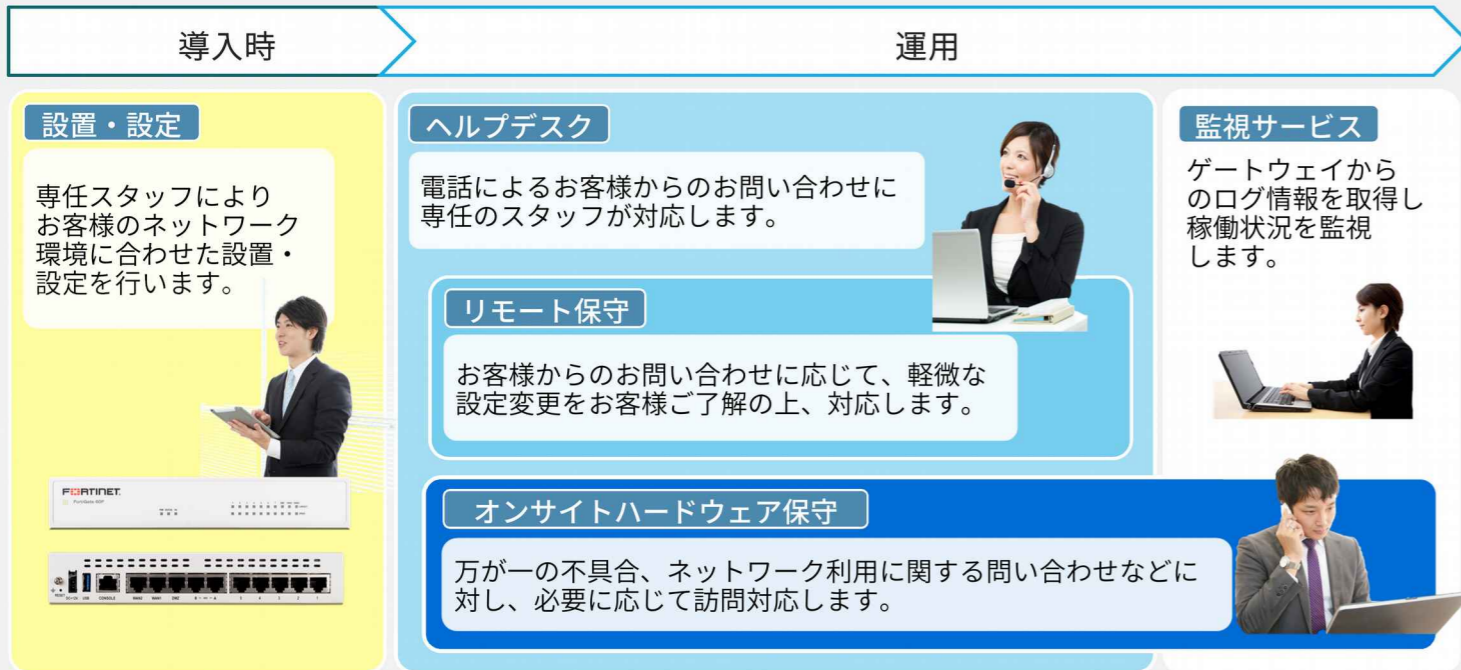


③ 当社独自の定期レポートによる導入効果を可視化



初年度のみ3ヵ月毎に計4回、下記内容に解りやすいコメントを記載した定期レポート*1を提供します。


定期レポートの構成

- 表紙・目次・総括
- ウイルス検知
 - 上位ウイルス
 - 上位スパイウェア
 - 上位アドウェア
- 迷惑メール判定数
- Webフィルターブロック数
- 不正侵入検知数

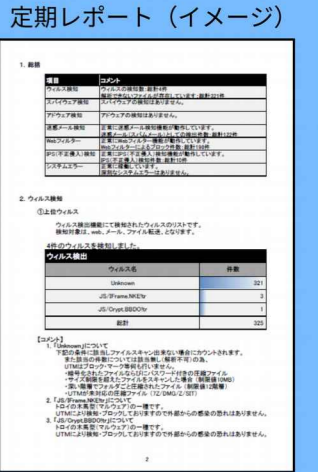

*1：2年目以降4年間レポートを発行する定期レポートオプションもあります

② 検知率の高いUTMを採用

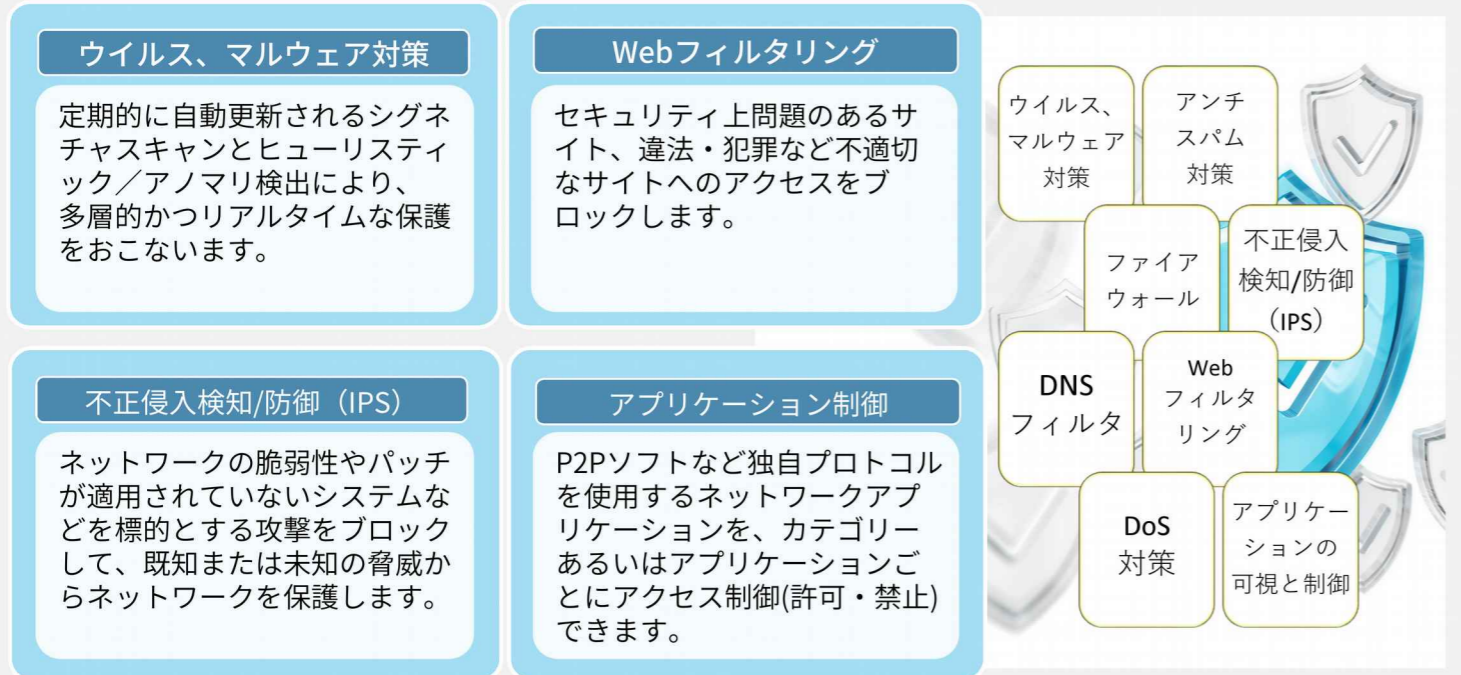

④ 導入イメージ

